


NEW!

MÈCHE BOIS SPIRALE UNIQUE



IDEAL POUR LES CHARPENTIERIS

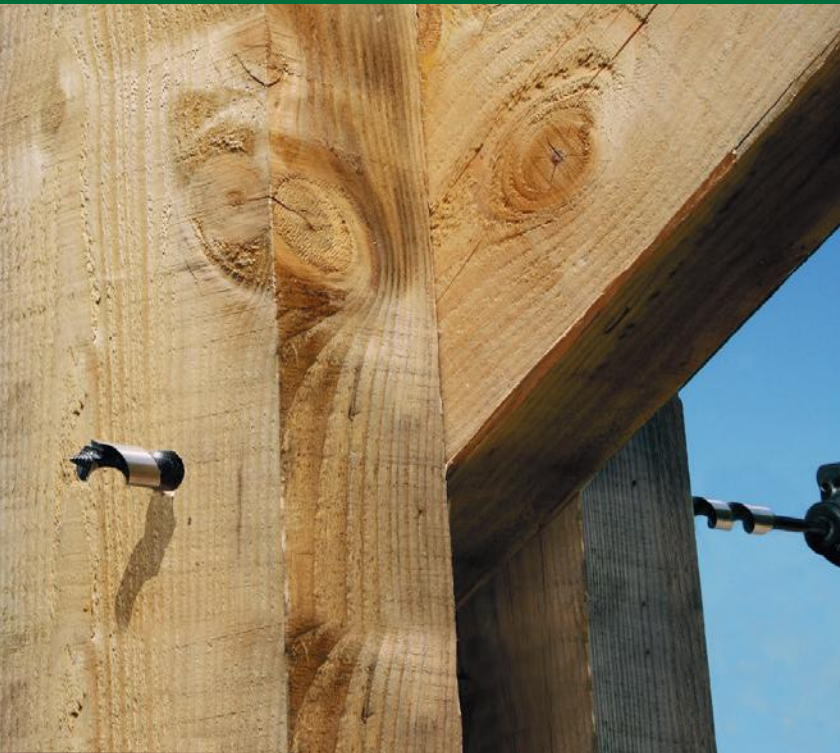

RAPIDITÉ

ROBUSTESSE

SDS-PLUS ou HEXA

ANTI-ECHAUFFEMENT

Détalonnage de la partie arrière pour éviter les frottements et échauffements.




TRAITEMENT THERMIQUE

Traitement thermique constant sur toute la longueur de la mèche pour éviter les ruptures et les torsions. Goujure lisse pour accélérer l'évacuation des copeaux.

JUSQU'A 1080 mm →



- **BOIS EXOTIQUES (IPÉ...)**
- **CHÊNE**
- **HÊTRE**
- **SAPIN**

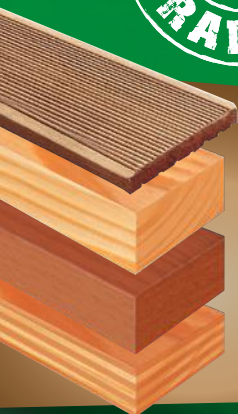

POINTE AUTO-CENTREUSE

GRAND POUVOIR DE COUPE

Perçage rapide et précis grâce à une pointe fileté, lèvre et angles de coupe étudiés pour tous les bois même les plus durs.



Gamme disponible

| | | |
|-----------------------|---------|------------------------|
| queue HEXA | Ref.912 | Lg 235 > Ø 4 à 32 mm |
| | Ref.913 | Lg 460 > Ø 8 à 32 mm |
| | Ref.941 | Lg 600 > Ø 12 à 24 mm |
| | Ref.946 | Lg 1080 > Ø 12 à 32 mm |
| queue SDS-plus | Ref.942 | Lg 200 > Ø 6 à 8 mm |
| | | Lg 235 > Ø 10 à 20 mm |
| | Ref.943 | Lg 400 > Ø 10 à 22 mm |



Packaging :
Tube individuel transparent

DIAGER®