



*L'autre entrée principale*

# PORTES DE GARAGE BASCULANTES 2024






Basculante DL® - Design horizontales  
à joint creux - Gris 2400 sablé

# Basculante

Murs latéraux libres.


Simplifie les allées et venues.

Option portillon possible.

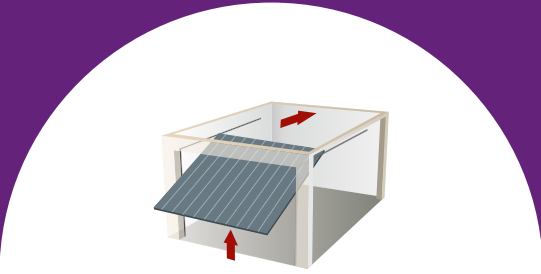


## Comparatif

|                   | Isolation         | Designs | Finitions | Coloris           | Hublots | Cinématiques |
|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------------------|---------|--------------|
| <b>NOVISO</b> p.4 | 20 mm d'épaisseur | 5       | 3         | Satinés ou sablés | 5       |              |
| <b>DL</b> p.8     | -                 | 10      | 4         | Satinés ou sablés | 1       |              |




Large gamme dimensionnelle et large choix de finitions



Fonctionnement souple, silencieux et simple en manœuvre



Résistance au vent classe 2




Portillon possible, selon les modèles de portes, pour un confort supplémentaire au quotidien



# Basculante

**NOVISO®**

Les beaux jours reviennent et vous souhaitez remettre votre jardin en état pour en profiter pleinement, en famille ou entre amis ? En choisissant l'option portillon, vos allées et venues sont simplifiées, et prendre soin de vos extérieurs est un vrai plaisir.

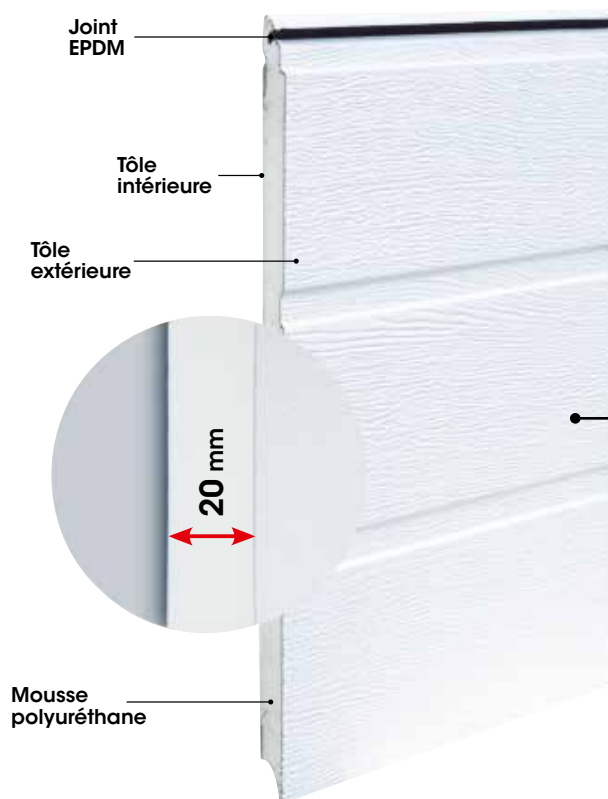

## Isolation thermique

Panneaux isolants de 20 mm d'épaisseur en acier galvanisé injecté de mousse de polyuréthane sans CFC.



Basculante Noviso® avec portillon - Design nervures larges



## Faciliter les allées et venues

Bénéficier d'une ouverture du portillon jusqu'à 1020 mm de large selon la largeur de la porte.



## La sécurité au quotidien

Sécurité portillon mécanique.  
Verrouillage : Serrure 3 points.  
Paumelles antidégondables.  
Joints de compression, ferme-porte en option.



## Un confort d'utilisation


Poignée PVC ergonomique noire et plaque de propreté.

# NOVISO®

Vue intérieure

## Économique & isolant

Constituée de panneaux sandwich de 20 mm de mousse de polyuréthane, sans CFC, entre deux tôles d'acier galvanisé et prélaqué.



## + sûr

- Système de verrouillage exclusif en deux points latéraux indépendants du sol (avec et sans portillon) commandés par une serrure de sûreté avec demi-cylindre s'ouvrant et 2 clés : pour une sécurité renforcée.




## La sécurité au quotidien

- Certificat anti-intrusion (pour les portes motorisées).
- Motorisable avec l'Intégraport®.
- Verrouillage 3 points motorisé avec Intégraport®.
- Profil anti pince-doigts extérieur et intérieur.

## • Apporter de la lumière

dans mon garage, avec un choix de hublots.

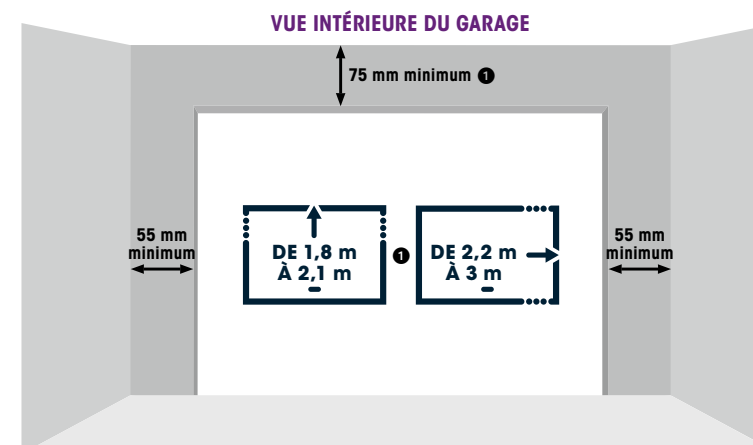

## ❶ Retombée de linteau: de 75 à 110 mm (selon les modèles)

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.



Vue intérieure basculante Noviso® sans portillon, sans poignée, moteur Novomatic®.



## Ouvrir sa porte avec son téléphone

- La porte Noviso® peut être équipée d'une motorisation compatible avec un module WIFI qui vous permet de piloter son ouverture et sa fermeture à distance depuis votre smartphone.



# Basculante

DL®

Simple d'utilisation et économique, la porte de garage DL répond à tous vos besoins et tout autant à vos exigences de sécurité et de confort.



## Harmoniser sa façade

Grâce au cadre nu DL, qui permet l'effacement total de la porte de garage (habillage non fourni).



## Panneau en acier

Thermolaquage de l'ensemble par poudrage polyester, cuit au four. Design nervures verticales en standard.



Basculante DL® - Design horizontale joint creux - Gris RAL 7016



## Un confort d'utilisation

Poignée PVC ergonomique noire.




## La sécurité au quotidien

La sécurité est optimale grâce au retardateur d'effraction en deux points latéraux indépendants du sol.

DL®

## Vue intérieure

Une alternative économique à la porte sectionnelle, s'adapte aux petits budgets.

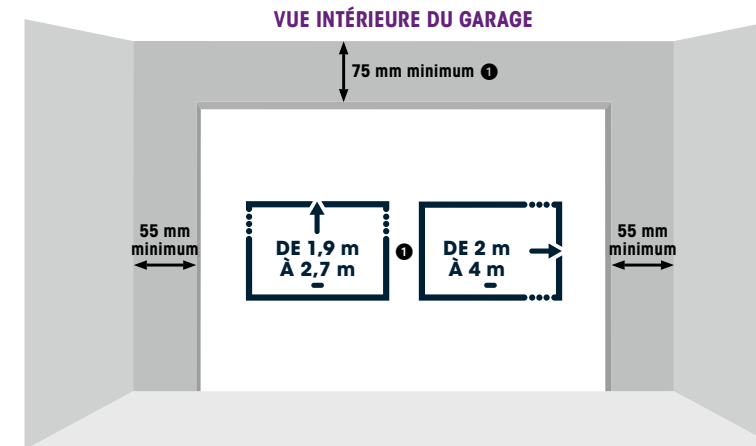


① Retombée de linteau: de 75 à 110 mm (selon les modèles)

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.

### La sécurité de votre maison

- Verrouillage 2 points, 3 points si portillon pour une sécurité supplémentaire.
- Paumelle anti-dégondable, réglable, paumelles invisibles.



### Du choix dans la personnalisation

- Plusieurs finitions : Acier / Bois / PVC / Cadre nu.
- Large gamme dimensionnelle : s'adapte à toutes les baies.



Vue intérieure basculante DL®, moteur Novomatic®.

**Simplifier vos allées et venues grâce à la motorisation.**

**Profitez du garage pour ranger la tondeuse ou le vélo facilement.**

- Portillon possible en option : s'ouvrant vers l'extérieur, positionné à gauche ou à droite.



Couleurs

NOIR SABLÉ  
S 2100

GRIS SABLÉ  
S 2400

GRIS SABLÉ (BRONZE)  
S 2500

GRIS PERLE SABLÉ  
S 2800

GRIS SABLÉ  
S 2900

GRIS SABLÉ  
S 7016

BRUN SABLÉ  
S 8019

NOIR FONCÉ SABLÉ  
S 9005



Autres couleurs  
satinées et sablées.

Designs pour portes NOVISO®

Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Woodgrain

Nervures larges pour Noviso®

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Woodgrain

Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS

Lisse

Lisse  
chêne doré

Cassettes acier

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Woodgrain

Finitions

ACIER WOODGRAIN  
pour Noviso®

LISSE CHÊNE DORÉ  
pour Noviso®

ACIER LISSE

Configurateur  
disponible sur  
novoferm.fr

Hexagone

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse

Designs pour portes DL®

Équation

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse

Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse

Cassettes acier

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse

Horizontales à joint creux  
15 mm

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse

Verticales à joint creux

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse

sans bandeaux verticaux  
Nervures horizontales

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION

Lisse

Disposition spéciale

Porte sans portillon (sur bois massif  
uniquement) pour les portes DL®

Disposition horizontale

Habillage vertical Multiplis Okoumé

Habillage vertical Red Cedar massif

Habillage vertical Mélèze

Cadre nu (RAL 8014)

Certains designs peuvent ne pas être compatibles, selon leur dimension ou leur cinématique.  
Le design horizontal a un joint creux en standard de 15 mm, possible aussi en 0, 20, 25 ou 30 mm.

# Lumière sur les...

## Hublots

Certains designs ne sont pas compatibles avec les hublots ou portes.  
Nous consulter sur la faisabilité et pour les dispositions spéciales.

### CLASSIQUES



Réf. 1  
Noviso® et DL®



Réf. 2  
Noviso® et DL®



Réf. 3  
Noviso® et DL®



Nicole  
DL® uniquement

### CONTEMPORAINS INOX



Réf. 1 inox  
Noviso®  
uniquement

## Accessoires

Poignée<sup>(1)</sup>  
noire ou inox



Poignée pour portillon  
noire ou inox



Livré avec plaque de propreté pour les portes bois, cadre nu et Noviso®.  
Modèle assorti pour portillon piéton.

<sup>(1)</sup> Noviso® : possibilité de porte sans poignée ni serrure.




Basculante Noviso® avec portillon - Design nervures larges - hublots réf. 2.


## Décors à poser

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.


En alunox. À personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.




**Évolution**  
4 carrés progressifs  
180 x 180 / 140 x 140 /  
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



**Damier**  
4 carrés identiques  
180 x 180 (en mm)



**Signature**  
4 lignes progressives  
1000 / 750 / 500 / 250  
x 13 de hauteur (en mm)



**Online**  
4 lignes identiques  
500 x 25 (en mm)


## 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BIS TER

### Numéros de rue - Bis - Ter


En alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.




Pose en applique

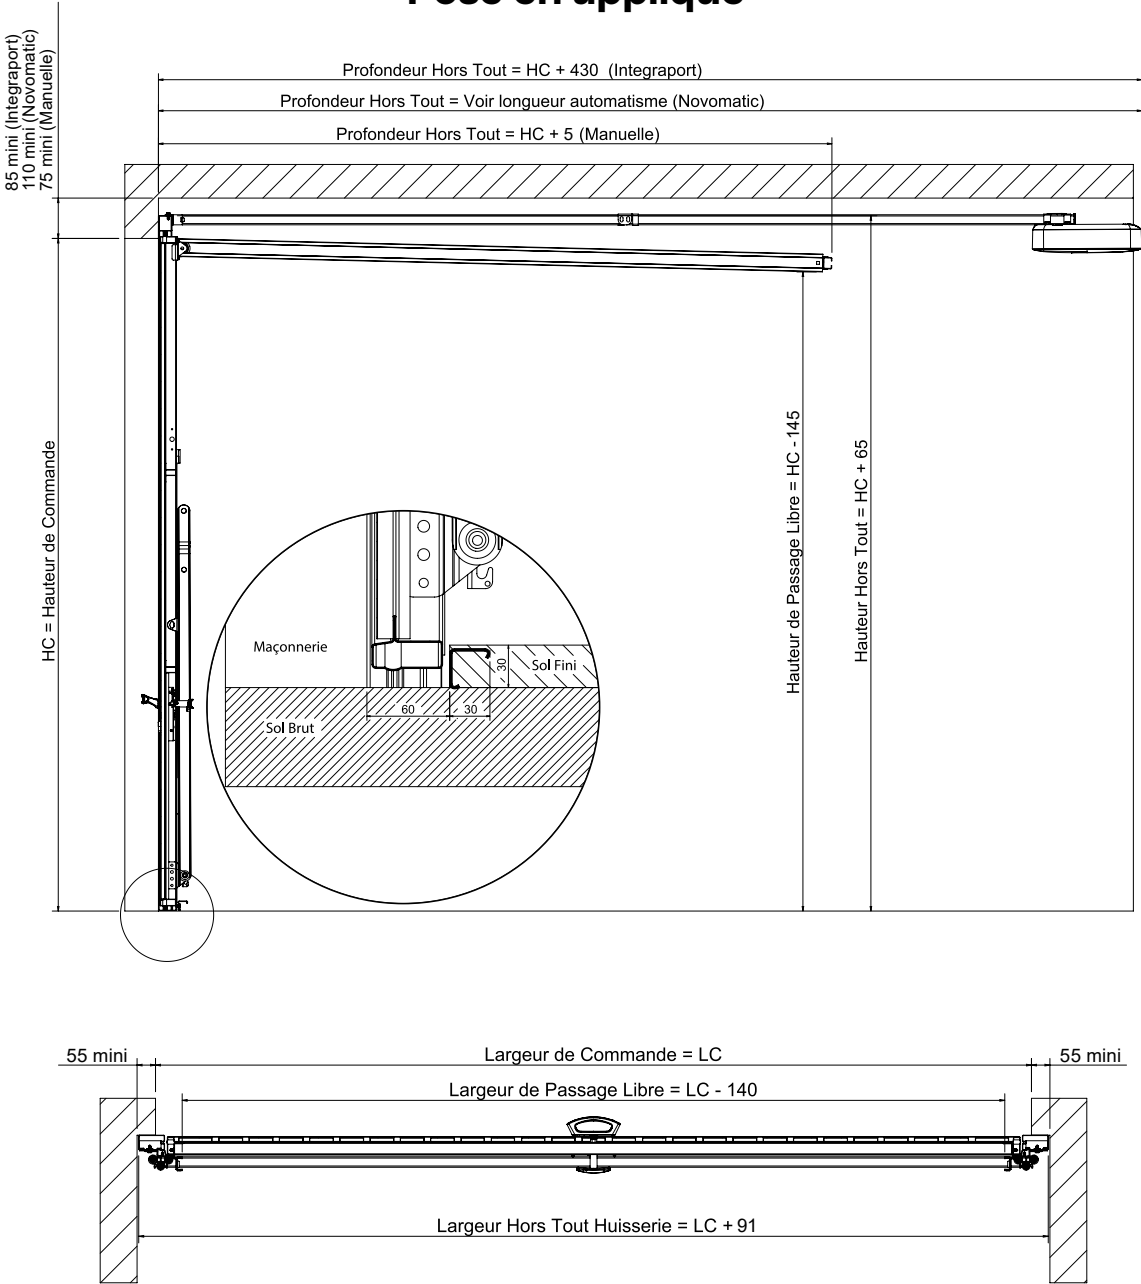


Emprise au sol

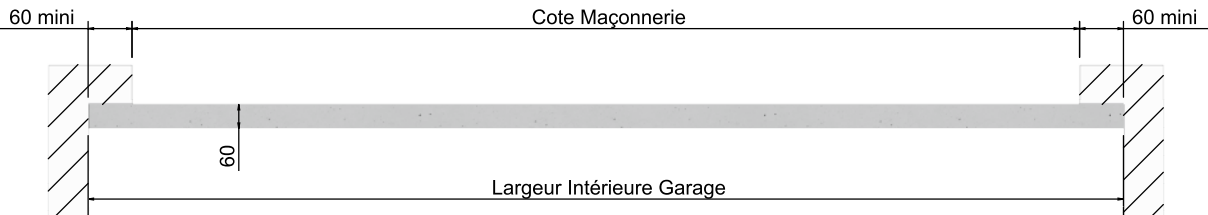



Pose en tunnel

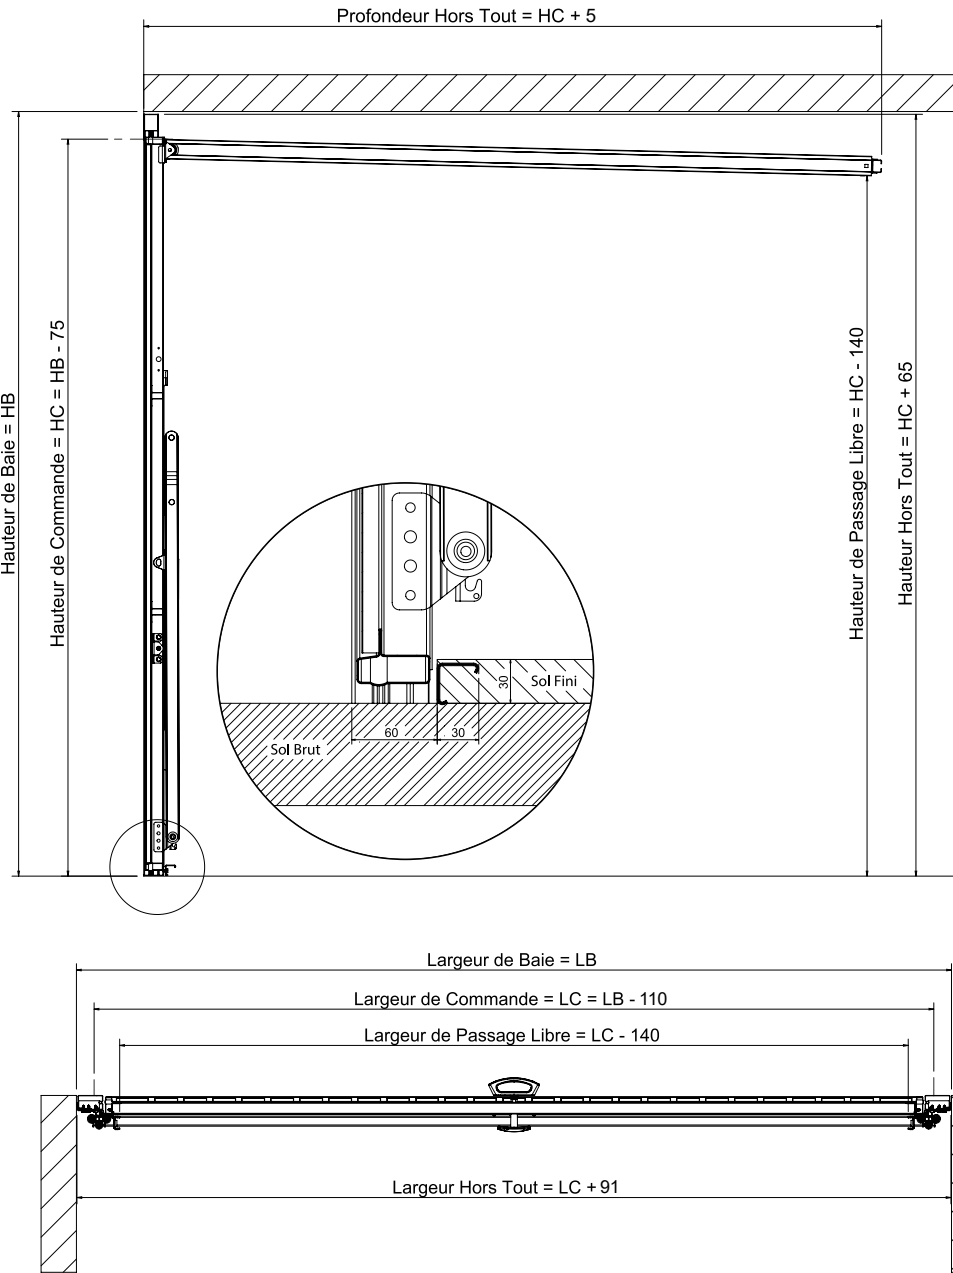


Maçonnerie

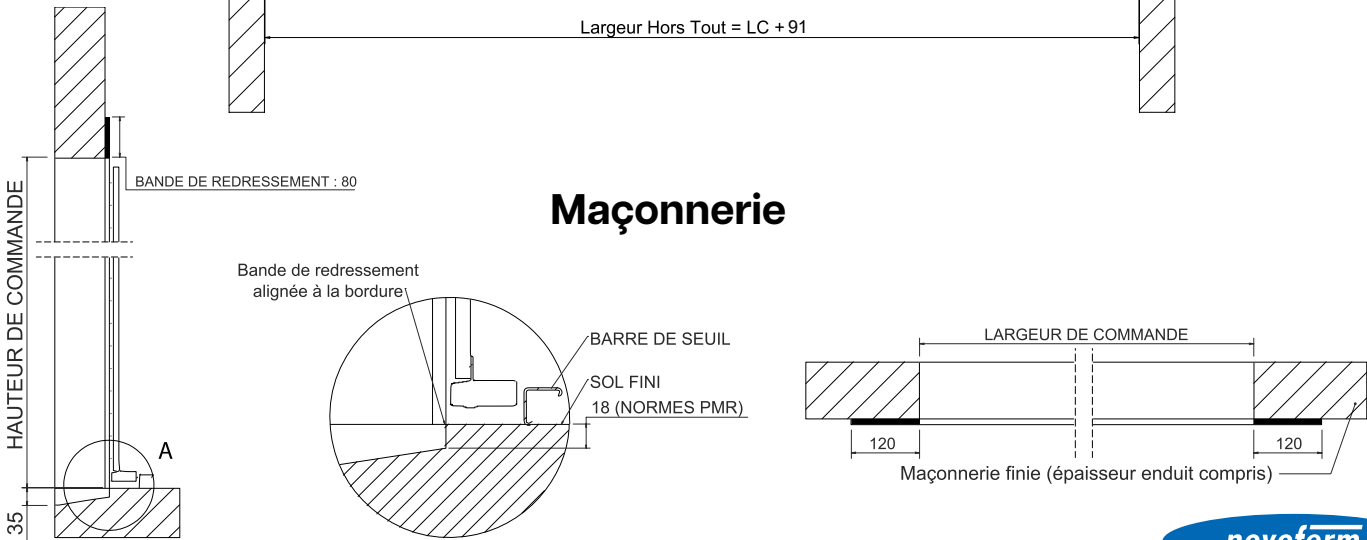


Cadre nu parement vertical  
remplissage standard

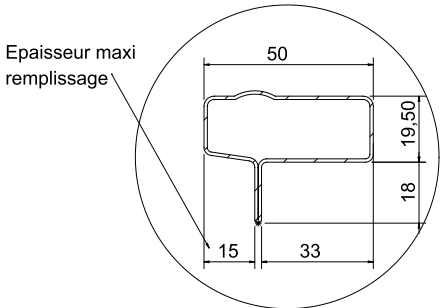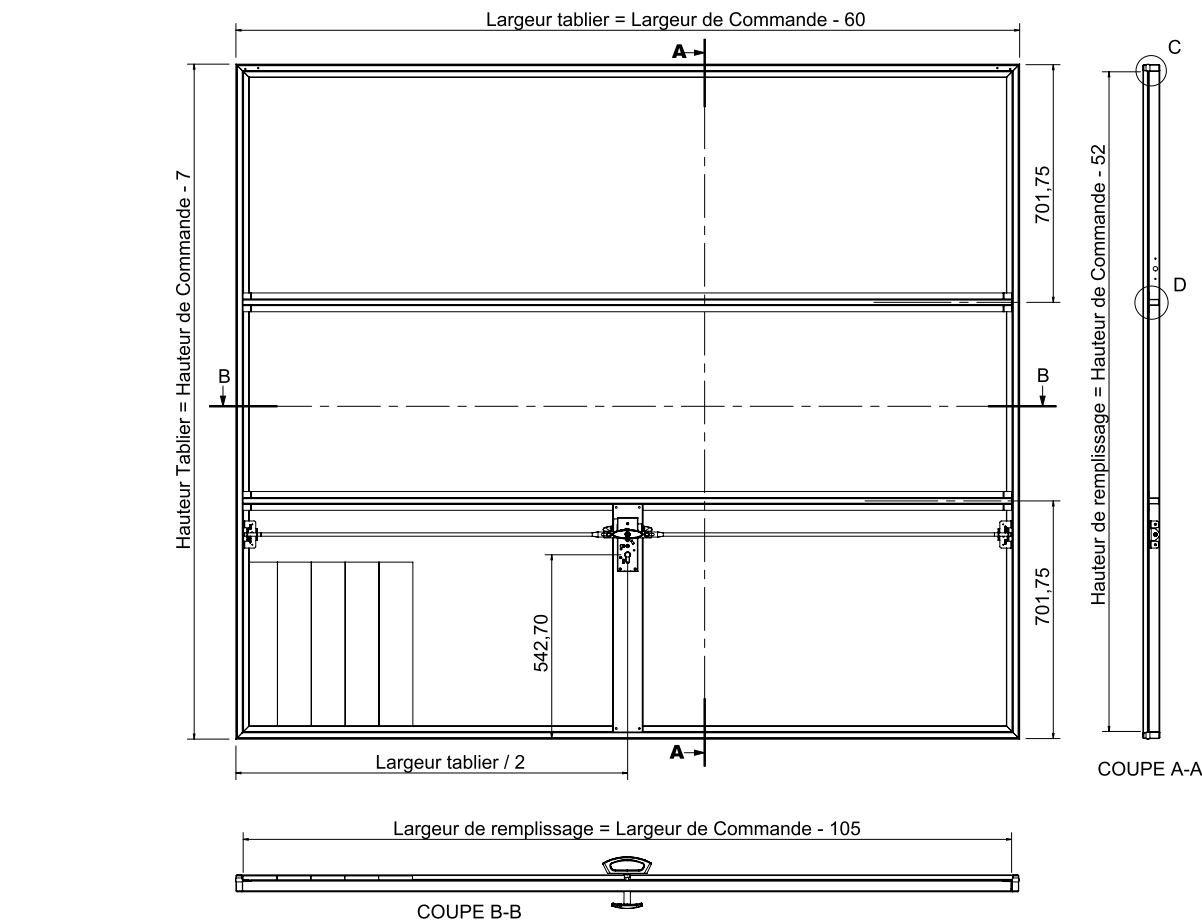

DÉTAIL C





DÉTAIL D

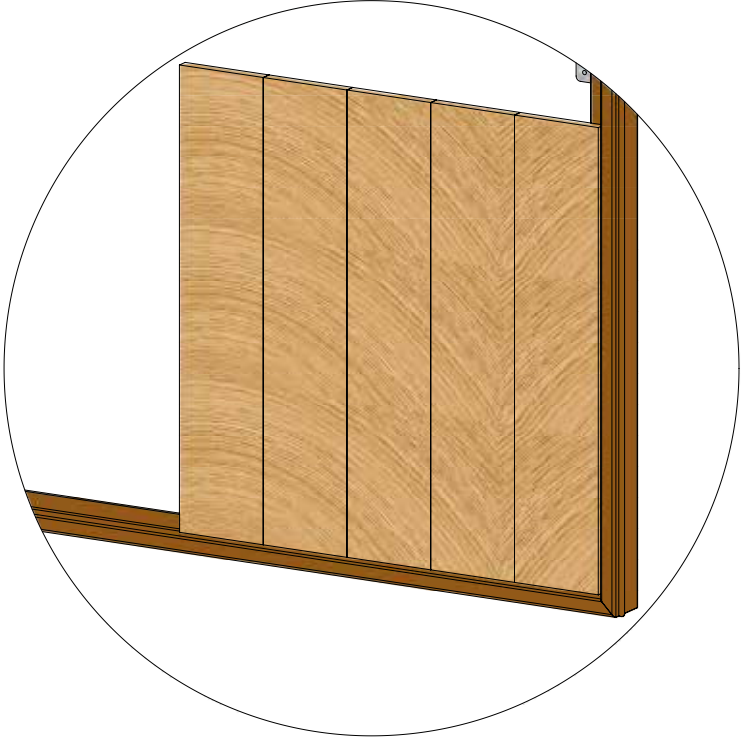


SCHÉMAS TECHNIQUES BASCULANTE DL® CADRE NU

(cotes en mm)

Cadre nu parement vertical  
remplissage en applique

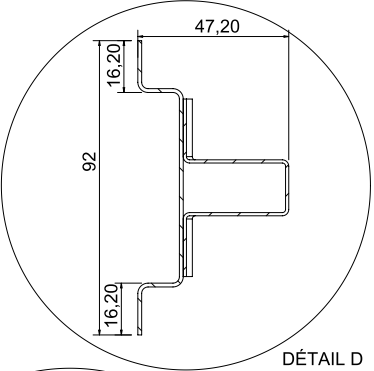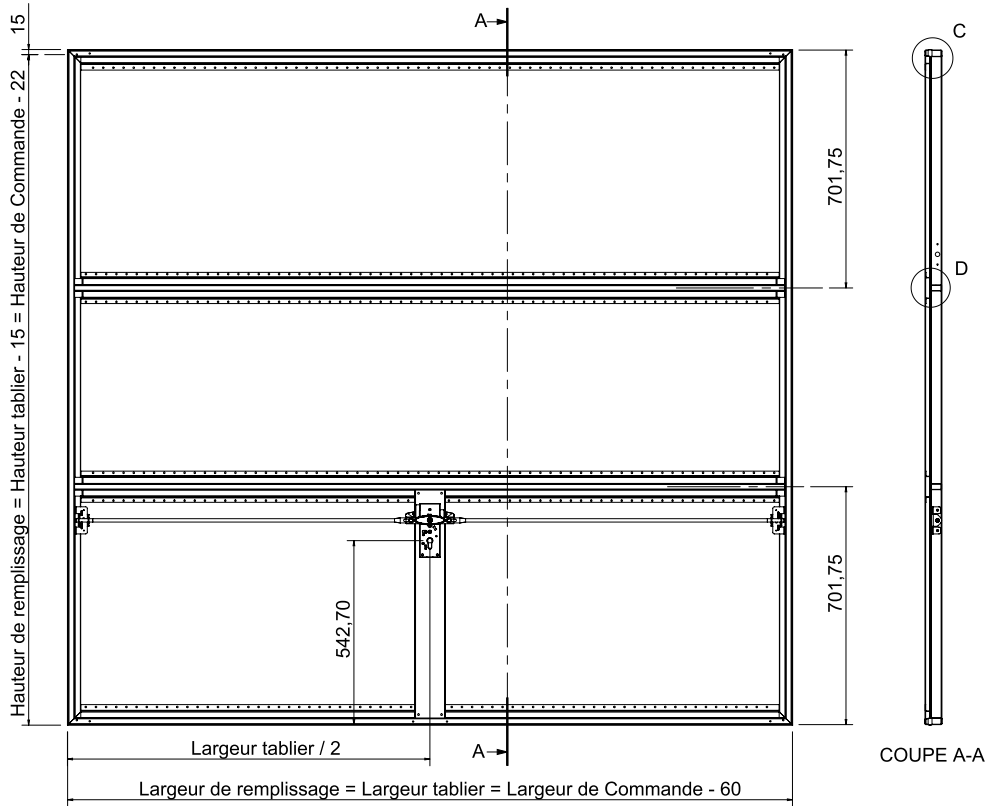

DÉTAIL D

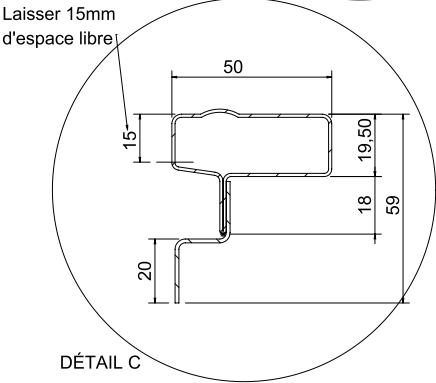

DÉTAIL C

Bardage épaisseur maxi = 12mm

